



Living AS



Hochwertige Glasdichtungen

Schutz vor Wind und Wetter & Stabilisierung der Verglasung



3-fach-Verglasung Standard

mit Ug 0,5 von W/m²K



Abstandhalter

wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter im Scheibenzwischenraum (Warme Kante optional)



Dichtungsebenen

2 (Living AS) oder 3 (Living MD) Dichtungsebenen - hervorragender Schutz bei Wind, Regen und Schall



Verstärkung


statische Stabilität und dauerhafte Funktionalität durch verzinkte Metallverstärkungen in Flügel und Rahmen



Profil

7-Kammer-Profil mit Rahmenbautiefe 82 mm
Rahmenansichtsbreite ≥ 70 mm
Uf-Wert (Rahmen) 1,1 W/m²K bei AS und 1,0 W/m²K bei MD

Das Kunststofffenster mit dem innovativen 7-Kammer-System **Schüco Living** ist ein Fenster, welches sich als Ziel gesetzt hat, alle Kriterien in punkto Dichtigkeit, Energieeinsparung, Funktionalität und Design zu erfüllen.

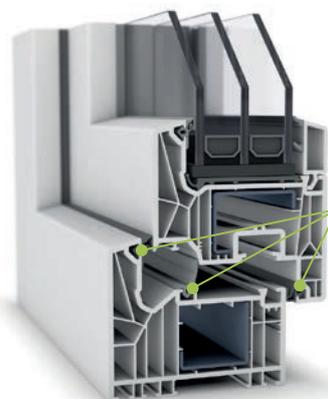

Living MD



Das **Schüco Living** System überzeugt durch die Twin-Systemtechnologie und die einfache, effiziente und flexible Fertigung sowie Montage. Die schweißbare EPDM-Dichtungstechnologie wurde gemeinsam mit Semperit entwickelt und zum Patent angemeldet. Dank dieser hochwertigen EPDM-Dichtung erhalten Sie beste Qualität bis ins Detail.



Beschlagsystem activPilot

Sie können Ihre Elemente mit einer Beschlagsicherheit von bis zu RC 2 N konfigurieren und so den Schutz vor Einbruch erheblich erhöhen.

- *Kunststofffenster*
82 mm Bautiefe
- *Dichtungssystem mit 2 oder 3 Dichtungsebenen*
- *7-Kammer-System*
- *hochwertige Markenbeschläge*

Schüco Living

Enorm hohe Wärmedämmung

